

MONTAGEANLEITUNG


Sichtschutzstreifen einflechten

Für Sichtschutzrollen und Streifen aus Hart-PVC, Polypropylen und Vlies im Doppelstabmattenzaun 6/5/6 und 8/6/8

Streifenhöhe 19 cm

Rollen 26 m und 35 m

Klemmschienen

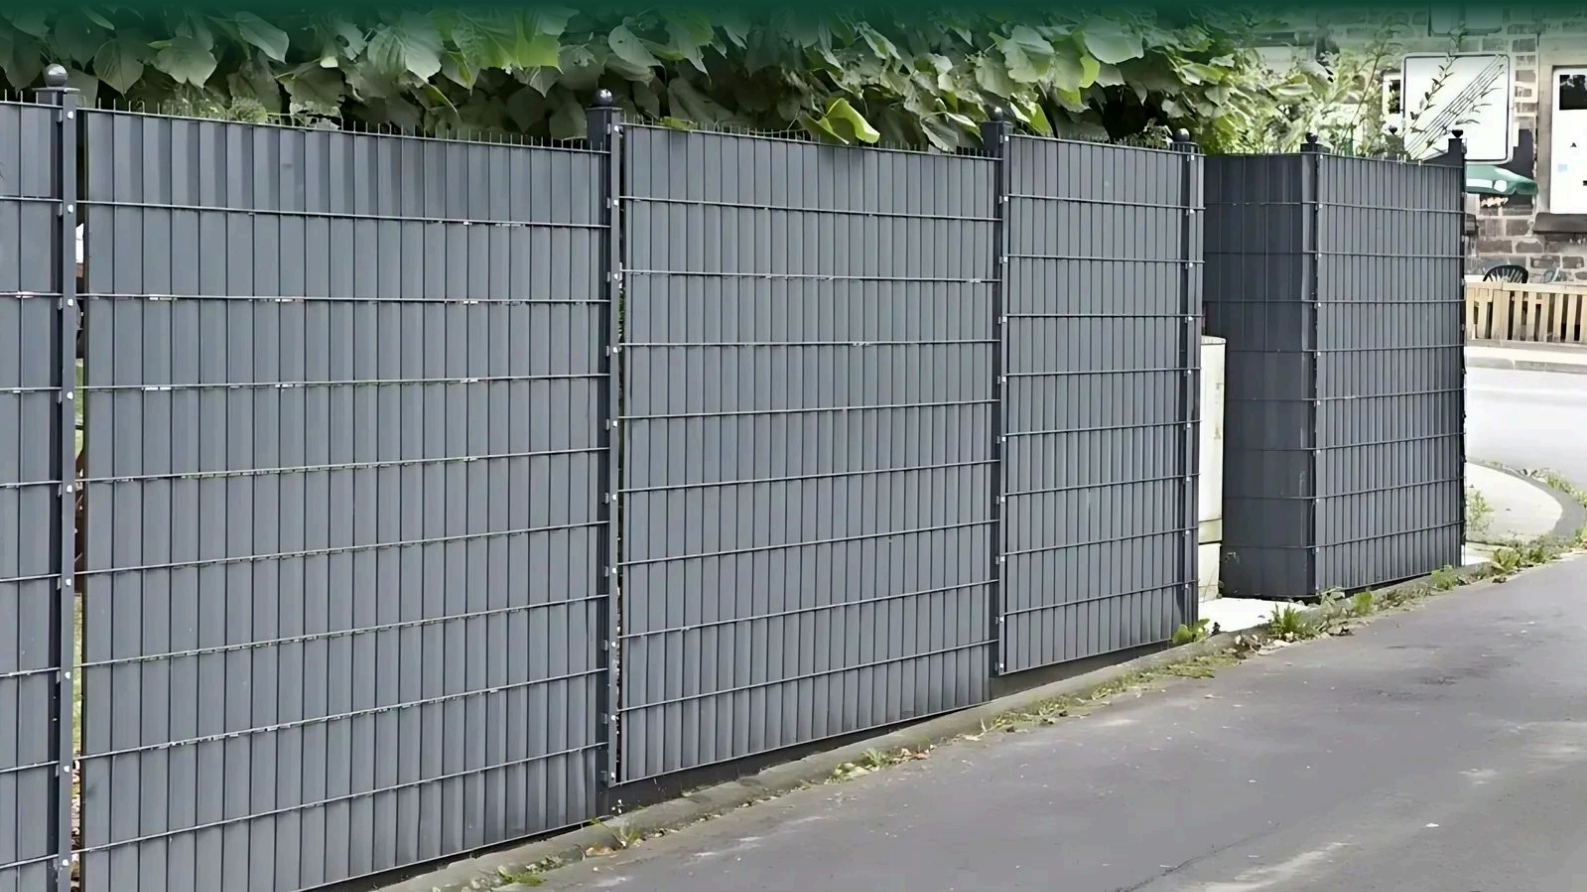

Sichtschutzstreifen werden waagrecht durch die Maschen des Doppelstabmattenzauns geflochten – ohne Werkzeug, nur mit etwas Geduld. Zu zweit und mit einem Abroller geht es deutlich schneller. Wichtig ist, das Material nicht zu knicken: Bei Kunststoffstreifen bleiben Knicke als helle Stellen sichtbar.

- 01 Bedarf berechnen
03 Sichtschutz am Hang
05 Hilfe & passende Produkte
- 02 Streifen einflechten
04 Sichtschutz im Gartentor

01 Bedarf berechnen

Jeder Streifen füllt eine Masche von 19 cm Höhe. Die Zahl der Streifenreihen ergibt sich deshalb aus der Mattenhöhe, die Rollenlänge aus der Zaunlänge. Durch das wellenförmige Einflechten verbraucht der Streifen etwas mehr Länge als der Zaun lang ist.

Beispiel	Wert
Rolle 35 m, eine Reihe	reicht für ca. 32,5 m Zaun (13 Felder)
Zaun 32,5 m lang, 183 cm hoch	ca. 9 Rollen à 35 m
Sichtschutzstreifen am Hang	zusätzliche Länge für das Zurückflechten an jedem Feldende einplanen



Windlast beachten

Ein Zaun mit Sichtschutz bietet dem Wind eine geschlossene Fläche. Planen Sie bei hohen Zäunen und freier Lage die Fundamente großzügig; für Pfosten 60 × 40 mm gibt es eine Pfostenverstärkung für Zäune mit Sichtschutz.

02 Streifen einflechten



1

Am Zaunanfang beginnen

Rolle an den Anfang des Zauns stellen – mit einem Abroller wickelt sich der Streifen gleichmäßig ab. Den Streifen in die unterste Masche einführen und abwechselnd vor und hinter den senkrechten Stäben durchziehen.

Ein schönes Muster entsteht, wenn Sie in jeder Reihe nach jeweils zwei Senkrechtstäben die Seite wechseln und die Reihen versetzt beginnen.


2 Mit Schlaufen arbeiten

Ziehen Sie den Streifen nicht über die ganze Länge auf einmal durch. Ziehen Sie etwa alle 1 m eine Schlaufe heraus und arbeiten Sie sich so voran – das spart Kraft und schont das Material.

Wenn die Reihe durchgeflochten ist, die Schlaufen von der Mitte aus nach links und rechts zurückziehen, bis der Streifen glatt anliegt. Den Streifen dabei nicht knicken.

3 Am Pfosten vorbeiführen

Steht der Zaun gerade in einer Ebene, wird der Streifen an der Vorderseite der Zaunpfosten vorbeigeführt und im nächsten Feld weitergeflochten.

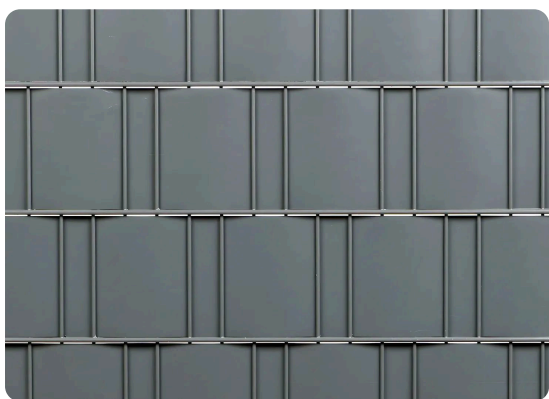

4 Enden sichern

Am Ende der Reihe den Streifen am letzten oder vorletzten senkrechten Stab umlegen, in Gegenrichtung zurückflechten und nach etwa 50 cm abschneiden.


Mit Klemmschienen fixieren Sie die Streifenenden und Stöße zusätzlich: Klemmschiene senkrecht über das Streifenende am Stab aufsetzen und andrücken.

03 Sichtschutz am Hang

Steht der Zaun am Hang treppenförmig, kann der Streifen nicht am Pfosten vorbeigeführt werden. Flechten Sie dann jedes Feld einzeln: am Feldanfang beginnen und am letzten oder vorletzten Stab umlegen und zurückflechten wie in Schritt 4 beschrieben.

04 Sichtschutz im Gartentor

Im Torflügel endet der Streifen am Torrahmen. Mit dem Sichtschutz-Klemmleisten-Set werden die Enden sauber gehalten – passend für Tore mit Doppelstabfüllung 6/5/6 und 8/6/8.

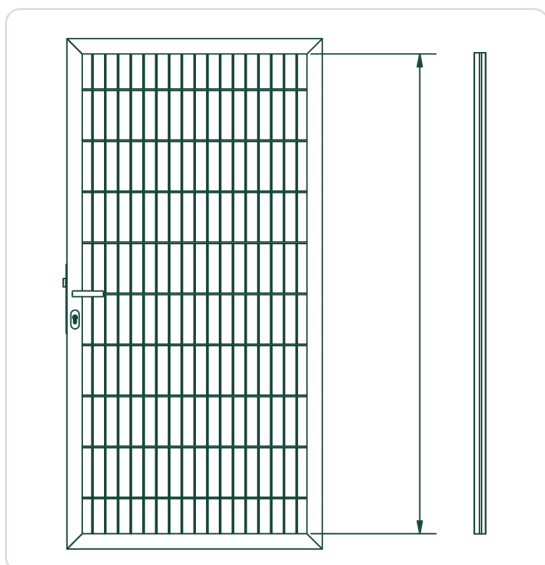

5

Klemmleisten ablängen


Messen Sie das Innenmaß des Torrahmens und ziehen Sie 5 mm ab. Auf diese Länge kürzen Sie die Klemmleisten.


6

Klemmböcke aufstecken

Je einen Klemmbock auf den untersten und den obersten Doppelstab der Füllung stecken, bis er einrastet. Die übrigen Klemmböcke gleichmäßig über die Höhe verteilen. Graue Klemmböcke passen zu 6/5/6, schwarze zu 8/6/8.


Tipp: Für mehr Stabilität oben und unten je einen zusätzlichen Klemmbock zwischen den Klemmleisten setzen.

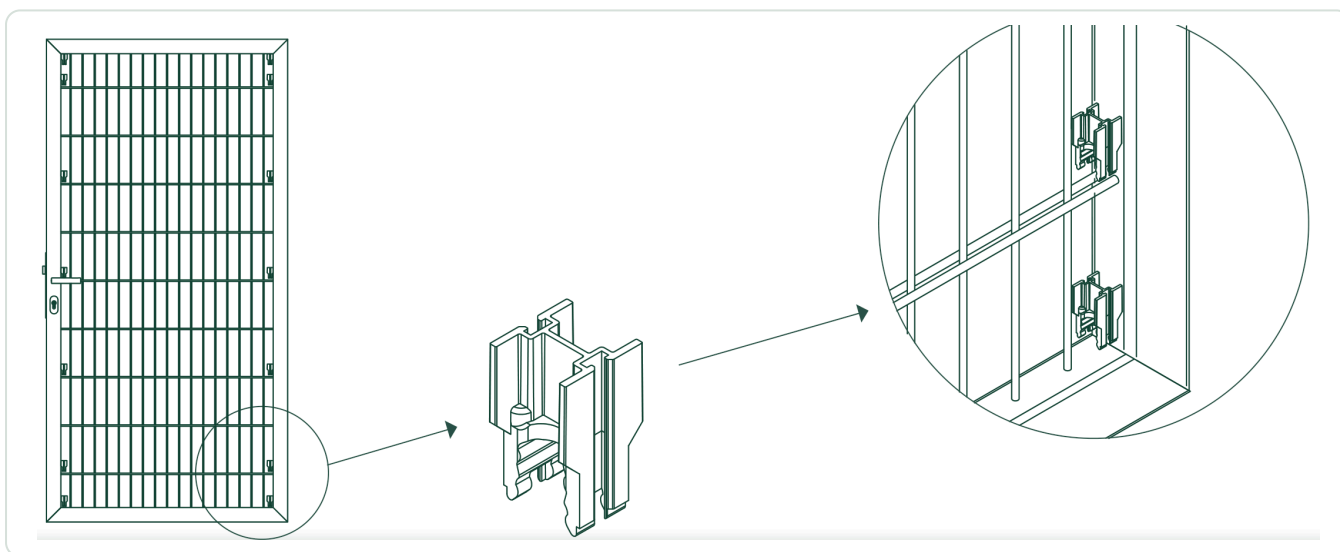

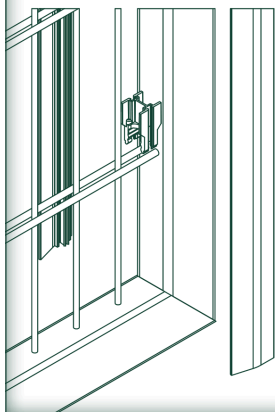**7**

Klemmleisten aufstecken

Die Klemmleiste auf der Innen- und der Außenseite auf die montierten Klemmböcke stecken.

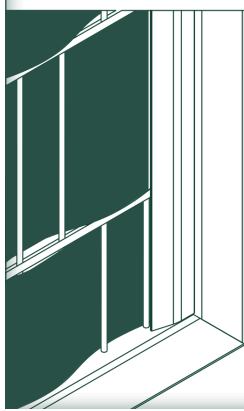**8**

Sichtschutz einflechten

Sichtschutzstreifen in die Füllung flechten und am Rahmenende jeweils hinter die Klemmleiste stecken.

05 Hilfe & passende Produkte

Alle in dieser Anleitung genannten Bauteile und das passende Zubehör finden Sie im Shop. Ein Klick auf den Link führt direkt zur Produktseite.

[Sichtschutzstreifen Hart-PVC, 35 m →](#)

[Sichtschutzrolle CUBE, 35 m →](#)

[Sichtschutzstreifen Polypropylen, 26 m →](#)

[Sichtschutz-Vliesrolle, 26 m →](#)

[Klemmschienen, 25 Stück →](#)

[Abroller für Sichtschutzrollen →](#)

[Sichtschutz-Klemmleisten-Set für Gartentore →](#)

[Pfostenverstärkung für Zäune mit Sichtschutz →](#)

[Alle Sichtschutz-Produkte →](#)

[Doppelstabmattenzaun →](#)

Fragen zur Montage?

Wir helfen Ihnen gern weiter – telefonisch unter **06128 605 08 03** oder per E-Mail an info@zaunpro.de. Weitere Anleitungen und Tipps finden Sie in unserem [Ratgeber](#).



Sichtschutz im Shop

Wichtiger Hinweis: Diese Anleitung beschreibt die übliche Montage und richtet sich an handwerklich erfahrene Personen. Örtliche Gegebenheiten (Bodenart, Gefälle, Frosttiefe, Windlast, z. B. durch Sichtschutz) und baurechtliche Vorgaben Ihrer Gemeinde sind vor Baubeginn zu prüfen; im Zweifel beauftragen Sie einen Fachbetrieb. Maßangaben sind Richtwerte, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ZaunPro.de · Westerwaldstraße 20 · 65232 Taunusstein · [zaunpro.de](https://www.zaunpro.de) · Stand 10/2026 · MA-SIS-01